

## ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА C44D5 / C55D6

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Класс мощности		Доступный уровень напряжения			
	ОСНОВНОЙ (1)	РЕЗЕРВНЫЙ (2)				
C44D5	400В/50Гц КМ:0.8	32кВт 40кВА	35кВт 44кВА	380/220В	400/230В	415/240В
C55D6	220В/60Гц КМ:0.8	40кВт 50кВА	44кВт 55кВА	208/120В 380/220В	220/127В 440/254В	240/139В 480/277В

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Модель	C44D5 / C55D6	
Мотор	Cummins 4BT3.9G1	
Синхронный генератор	Stamford или Leroy Somer	
Тип регулятора скорости	Механический	
Фаза	Три	
Емкость топливного бака	200л /58 галлонов США	
Напряжение системы	24В	
Частота	50Гц	60Гц
Расход охлаждающей жидкости двигателя	2,2л/сек	2,2л/сек
Скорость всасывания воздуха	43,6л/сек	44,9л/сек
Скорость выпуска отработанного воздуха	101л/сек	108л/сек
Температура выхлопа	487°C	487°C



#### ДВИГАТЕЛЬ

Полная мощность (кВт)	40кВт (50Гц) / 45кВт (60Гц)
Количество цилиндров	4
Система забора воздуха	С турбонаддувом
Цикл	4
Вид топлива	Дизель
Тип сгорания	Прямой впрыск
Тип охлаждения	С водяным охлаждением
Диаметр цилиндра	102мм
Ход поршня	120мм
Рабочий объем	3,9л
Кэффициент сжатия	17,3:1
Емкость смазки	9,5литров
Емкость охлаждающей жидкости	7,2литров

РАСХОД ТОПЛИВА	1500 об/мин л/час	1800об/мин л/час
Резервная мощность (2)	11,1	12,5
Основная мощность (1)	10,0	11,5
75% основной мощности (1)	7,9	9,4
50% основной мощности (1)	5,9	7,4


#### Синхронный генератор

Изоляция	Класс «Н»
Тип возбуждения	Самовозбуждение (ГПМ как опция)
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ	ОТКРЫТОГО ТИПА	БЕСШУМНОГО ТИПА
Длина (А)	1783мм	2240мм
Ширина (В)	810мм	980мм
Высота (С)	1370мм	1585мм
Вес-нетто	900кг	1200кг

#### Сертификаты

Двигатель	ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
Синхронный генератор	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530
Генераторная установка	ISO 8528

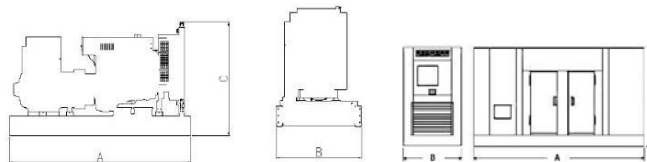

- (1) Основная мощность: класс указан по DIN 6271, BS55114 и ISO-3046 с 10% допустимой перегрузки
- (2) Резервная мощность: доступный уровень мощности при переменной нагрузке макс. до 500 часов в течение года, из которых 300 часов могут быть отведены на непрерывную эксплуатацию.
- (3) Эксплуатация на отметке  $\leq 1500$ м, температура окружающей среды  $\leq 40^\circ\text{C}$ . При эксплуатации на отметке свыше 1500м на каждые 100 м превышения будет применяться дополнительное снижение номинальных характеристик на 1%.

#### Сертификация ISO 9001:2000